SARAYA

商品の詳しい情報は
こちらから▶

起立補助器（電動タイプ）

Sara® Flex

サラフレックス



3Dで見てみよう！

SCAN ME

スマートフォンのカメラでQRコードを読み取ってください

Sara®Flexは、介助なしで身体を動かすことが難しい利用者に対し、快適で安全な立ち上がり動作と立位保持をサポートします。



介助者の負担軽減

安全な一人介助が可能

電動式のため、介助なしで身体を動かすことが難しい利用者に対し、1人の介助者で安全に移乗サポートができます。抱え上げ介助が不要で、介助者の身体的・精神的負担を軽減し、腰痛予防にもつながります。



シリコン製レッグサポート

立ち上がり動作をサポート

シリコン製レッグサポートは調整の手間がなく、幅広い体格の方に使用できます。利用者の膝の負担を軽減し、自然に近い重心移動で立ち上がり動作をサポートします。



利用者のADL維持

残存機能の維持

離床やトイレ等において利用者が積極的に参加することができます。日常的に立位姿勢をとる機会が増えることで、身体機能の維持や拘縮予防につながります。

arjo

※Sara®はarjoグループの登録商標です。

身長:145〜195cm
体重:200kgまで
の利用者が対象



介助者用操作ハンドル
持ちやすさに考慮しました。

利用者用ハンドル

**ディスプレイ付き
ハンドコントロール**

**柔らかいシリコン製
レッグストラップ**
利用者の状態に応じて使用します。
低い位置で固定することで快適に
起立できます。

**柔らかいシリコン製
レッグサポート**
利用者の下腿や膝を広い面積で
安定して支えます。

電動式シャーシレッグ
幅の広い椅子などにも、レッグ部を
開いて簡単に近づく事ができます。

**低い位置に配置された
フットプレート**
利用者の足を地面に近い位置に置けるため、
膝を高く上げることなく利用できます。

製品情報

最大安全耐荷重	200kg
機器総重量(バッテリーを含む)	53.6kg
保管寸法(高さ)	1,162mm
最小持ち上げ高さ	991mm
最大持ち上げ高さ	1,518mm
閉脚時外寸(幅)	660mm
全開脚時外寸(幅)	1,029mm
閉脚時内寸(幅)	530mm
全開脚時内寸(幅)	899mm
レッグクリアランス(床面から脚の頂部)	108mm
シャーシクリアランス(床面からシャーシ底部)	23mm
機器全長	996mm
回転半径	1,208mm

付属品




バッテリー／2個



充電器／1個

スペース要件

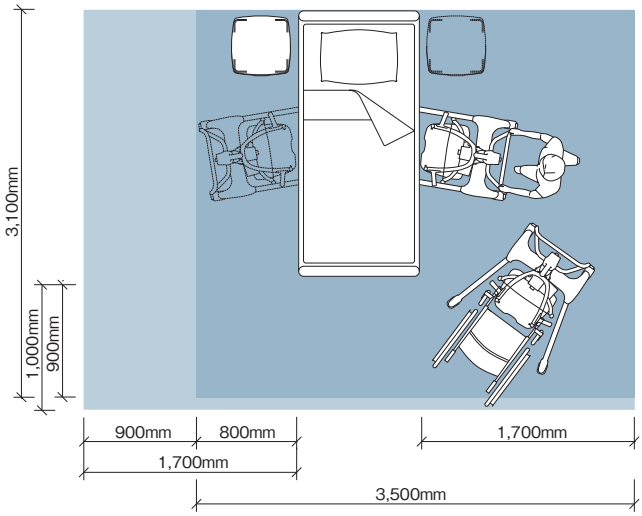

- 青色のエリアは、ベッドの片側から補助器を人間工学的に使用できる必要最低限の作業領域を示します。
- 水色のエリアは、ベッドの両側から利用者、補助器、介助者が容易にアクセスするために必要な拡張作業エリアを示します。

別売オプション品

※詳細は担当営業にお問い合わせください。

アクティブスリング
最も標準的なタイプ



ワイプスリング
清拭管理が可能なタイプ



トランスファースリング
立ち上がりが非常に困難な方
の移乗用



品　名	内容量 / 規 格	1梱入数	商品コード	規格番号
起立補助器 サラフレックス	本体	1	78661	HEB0000-28
アクティブスリング	Mサイズ	1	78663	TSS.501-L2
アクティブスリング	Sサイズ	1	—	TSS.500-L2
アクティブスリング	Lサイズ	1	—	TSS.502-L2
ワイプスリング	Sサイズ	1	—	TSS.500W-L2
ワイプスリング	Mサイズ	1	—	TSS.501W-L2
ワイプスリング	Lサイズ	1	—	TSS.502W-L2
トランスファースリング	フリーサイズ	1	—	TSS.511-L2
トランスファースリング用中央フック	部品	1	—	700-27041

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■ 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2026年9月現在のものです。

サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525　https://www.saraya.com/